


法蘭球塞電動閥

FLANGES GLOBE DAMPER WITH MOTOR

MV10

Series

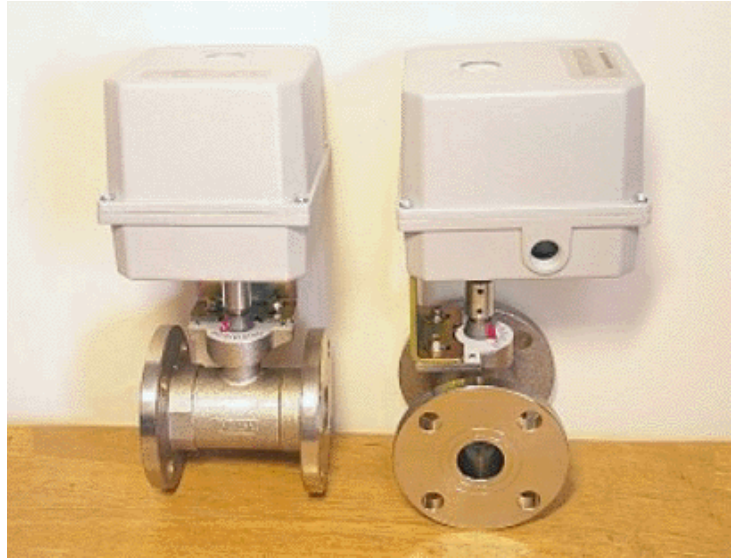


It used auto regulators about all kinds of industry fluid, especially for automatic control gas capacity burner. It has high compact, high accurate, rigid, durable, and first-class looks. If all kinds of burn collocate it, it could be raise it's looks and worth.

本產品使用於瓦斯、水、非蝕性化學液體、油脂等各種工業流體之自動調量控制，且運用於工業爐燃燒機燃燒之自動控制。它具有高關閉密合度、高調量精確度，堅固耐用外，外觀更是一流；各種產業機械及爐具之燃燒系統搭配本產品，可提高整體外觀之氣派更大大提昇該設備之價值。

- Beautiful apparence and first-class looks. 外觀一流、氣派非凡。
- It is not occupy space and simple structure. 不佔空間、外型精巧。
- It has two open angle indicate and easily adjustable. 雙面開度指示清晰、操作容易。
- Complete with specification and caliber complete. 規格齊全 1"、2"，口徑齊備。
The valve used pressure is $2\text{Kg}/\text{cm}^2$ (max). 流體最大使用耐壓 $2\text{Kg}/\text{cm}^2$ 。

尺寸圖

EXTERNAL DIMENSIONS

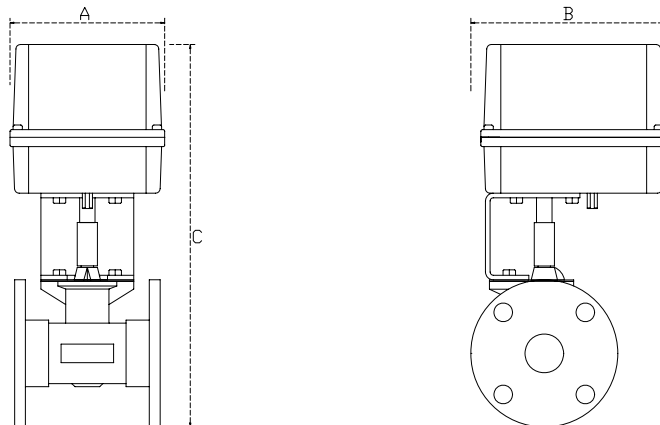


MV10-	口徑 5K/Flange	A (mm)	B (mm)	C (mm)
MV10-1	25A (1")	100	127	247
MV10-2	50A (2")	100	157	257

ITEM 項目	CODE 編號	SPECIFICATION 仕様	
Series 型號	MV10-	Flanges Globe Damper With Motor 法蘭球塞電動閥	
Input 入力	1	Current 4~20mA DC	電流無段比例隨動控制
	2	Voltage 1~5V DC	電壓無段比例隨動控制
	3	Contact (2-position)	二位置 ON-OFF 控制
	4	Contact (3-position)	三位置接點比例隨動控制
Power Supply 電源	1	110V AC ±10%	60Hz
	2	220V AC ±10%	60Hz
Volve Size 口徑	1	25A (1" Jis 5K Flange)	
	2	50A (2" Jis 5K Flange)	
Open/Close Time 開啓/關閉時間	3	60 Sec 秒	
Valve Body Material 閥體材質	1	Cast Copper 鑄銅	
	2	Other 其他	

使用例

APPLICATION EXAMPLE

- All kinds of combustion gas flow automatic control. 各種燃燒機瓦斯流量自動控制
- All kinds of industry fluid flow automatic control 各種工業流體流量自動控制

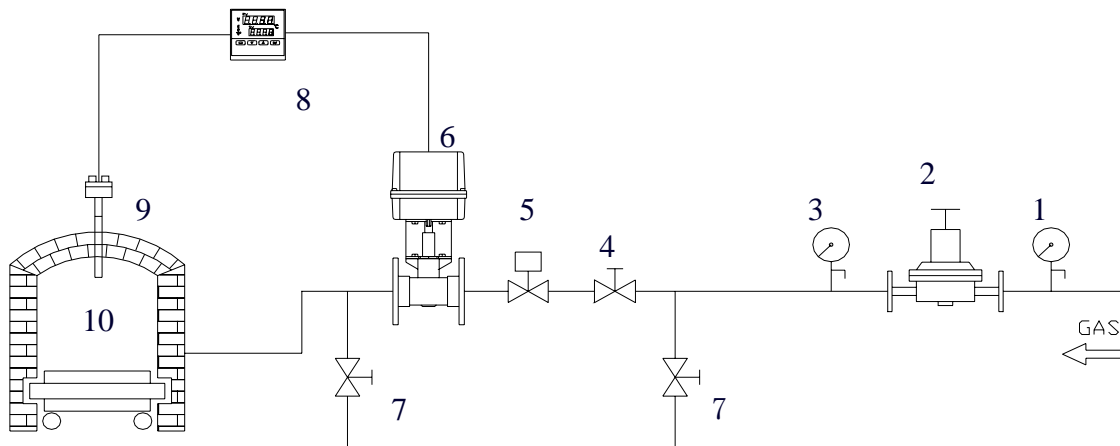

1	瓦斯調壓前壓力計 0~10Kg Pressure gauge	6	自動瓦斯流量控制閥 MV10 1" Gas cock
2	瓦斯調壓閥 GM16A Pressure regulator	7	手動燒窯備用管路球閥 1" Gas cock
3	瓦斯調壓後壓力計 0~1Kg Pressure gauge	8	溫度控制器 Controller 定溫控制 (SR90 系列) 程序控制 (FP73 或 FP21)
4	自動控制球閥 1" Gas cock	9	測溫棒 Thermocouple
5	燒窯完成或停電時瓦斯關閉電磁閥 1" Solenoid valve	10	立方窯全自動燃燒控制組合 The kiln of automater burner combination

